



**Materiales:**

- Barras (Ø50) de acero galvanizado según normativa UNE-ISO 1461/99 y acero con imprimación epoxy y pintado poliéster en color para exterior con protección a los rayos UVA
- Tornillería con tratamiento JS-500 con más de 8 µ.

**Materials:**

- Bars (Ø50) of galvanized steel according to the UNE-ISO 1461/99 regulation and steel with an epoxy primer and polyester coated in an outdoor colour with UVA protection rays
- JS-500 treated bolts with more than 8 µ

**Matériaux:**

- Barres (Ø50) en acier galvanisé par normative UNE-ISO 1461/99 et acier avec apprêt époxy et peint polyester avec couleur pour l'extérieur avec protection pour les rayons UV
- Visserie avec traitement JS-500 avec plus de 8 µ

**Materialien:**

- Stangen (Ø50) aus Feuerverzinktem Stahl gemäß UNE-ISO 1461/99 Norm und Epoxy beschichteter Stahl und Polyester Lackierung in eine Farbe zur Außenanwendung mit UVA-Schutz
- Schrauben mit JS-500 Behandlung mit mehr als 8 µ

**+14**

Edad recomendada  
Recommended age  
Âge recommandé  
Empfohlene Altersgruppe

**1**

Usuarios recomendados  
Recommended users  
Usagers recommandés  
Empfohlene Kinderanzahl

**11 m<sup>2</sup>**

Área de seguridad  
Safety area  
Zone de sécurité  
Sicherheits- Schutzbereich

**1x0,1x0,3 m**

Dimensiones producto  
Product dimensions  
Dimensions produit  
Produkt- Masse

**4x3 m**

Dimensiones área seguridad  
Safety area dimension  
Dimensions zone de sécurité  
Sicherheits- Schutzbereich Masse

**0,5 h/2**

Tiempo montaje / Personas  
Assembly time / People  
Temps montage / Personnes  
Aufbauzeit / Personen

**0,3 m**

Altura libre de caída  
Free fall height  
Hauteur de chute libre  
Freie Fallhöhe

**Z2 035376 0044**



Certificado TÜV EN-1176  
Certificate TÜV EN-1176  
Certificat TÜV EN-1176  
Zertifikat TÜV EN-1176

**1000x120x300 mm / 4 Kg**

Pieza más pesada  
Heaviest piece  
Pièce plus lourde  
Gewicht des schwersten Teiles

**1000x120x300 mm / 4 Kg**

Pieza más grande  
Biggest piece  
Pièce plus grande  
Groesstes Teil

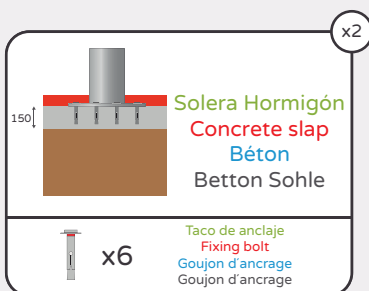

\*Una vez realizada la cimentación de los elementos, estas zapatas tienen que ser accesibles para revisiones periódicas de inspección y mantenimiento.

\*Disponibilidad de repuestos durante 12 años. Sumalim tiene el derecho a poder modificar los colores y diseño de los elementos descritos en este documento sin previo aviso.

\*Spare parts availability for 12 years. Sumalim has the right to change the colours and design of the described elements in this document, without previous notice.

\*Disponibilité de pièces de rechange pendant 12 ans. Sumalim se réserve le droit de modifier les couleurs et le dessin des éléments décrits dans ce document sans préavis.

\*Die Verfügung von Ersatzteilen ist 12 Jahre. Sumalim hat das Recht die Farben und das Design von diesen in diesem Dokument beschriebenen Elementen, ohne vorheriger Ankündigung, zu verändern.

Referencia  
**GYME.120**

Descripción  
Flexiones 1

< ALC 300 mm

Hormigón/Concrete/Betón/Betton Sohle

Hormigón/Concrete/Betón/Betton Sohle



**SUMALIM**  
PLAYGROUNDS

