



Materiales:

- Barras (Ø50) de acero galvanizado según normativa UNE-ISO 1461/99 y acero con imprimación epoxy y pintado poliéster en color para exterior con protección a los rayos UVA
- Tornillería con tratamiento JS-500 con más de 8 µ.

Materials:

- Bars (50Ø) of galvanized steel according to the UNE-ISO 1461/99 regulation and steel with an epoxy primer and polyester coated in an outdoor colour with UVA protection rays
- JS-500 treated bolts with more than 8 µ

Matériaux:

- Barres (Ø50) en acier galvanisé par normative UNE-ISO 1461/99 et acier avec apprêt epoxy et peint polyester avec couleur pour l'extérieur avec protection pour les rayons UV
- Visserie avec traitement JS-500 avec plus de 8 µ

Materialien:

- Stangen (Ø50) aus Feuerverzinktem Stahl gemaess UNE-ISO 1461/99 Norm und Epoxy beschichteter Stahl und Polyester Lackierung in eine Farbe zur Außenanwendung mit UVA-Schutz
- Schrauben mit JS-500 Behandlung mit mehr als 8 µ

+14

Edad recomendada
Recommended age
Âge recommandé
Empfohlene Altersgruppe

2

Usuarios recomendados
Recommended users
Usagers recommandés
Empfohlene Kinderanzahl

20 m²

Área de seguridad
Safety area
Zone de sécurité
Sicherheits- Schutzbereich

2x1,4x1,2 m

Dimensiones producto
Product dimensions
Dimensions produit
Produkt- Masse

5x4,4 m

Dimensiones área seguridad
Safety area dimension
Dimensions zone de sécurité
Sicherheits- Schutzbereich Masse

1,5 h/2

Tiempo montaje / Personas
Assembly time / People
Temps montage / Personnes
Aufbauzeit / Personen

1,2 m

Altura libre de caída
Free fall height
Hauteur de chute libre
Freie Fallhöhe

Z2 035376 0044



Certificado TÜV EN-1176
Certificate TÜV EN-1176
Certificat TÜV EN-1176
Zertifikat TÜV EN-1176

2050x50x250 mm / 6 Kg

Pieza más pesada
Heaviest piece
Pièce plus lourde
Gewicht des schwersten Teiles

2050x50x250 mm / 6 Kg

Pieza más grande
Biggest piece
Pièce plus grande
Groesstes Teil

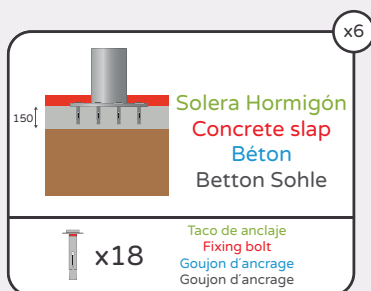

*Una vez realizada la cimentación de los elementos, estas zapatas tienen que ser accesibles para revisiones periódicas de inspección y mantenimiento.

*Disponibilidad de repuestos durante 12 años. Sumalim tiene el derecho a poder modificar los colores y diseño de los elementos descritos en este documento sin previo aviso.
*Spare parts availability for 12 years. Sumalim has the right to change the colours and design of the described elements in this document, without previous notice.

*Disponibilité de pièces de rechange pendant 12 ans. Sumalim se réserve le droit de modifier les couleurs et le dessin des éléments décrits dans ce document sans préavis.

*Die Verfügung von Ersatzteilen ist 12 Jahre. Sumalim hat das Recht die Farben und das Design von denen in diesen Dokument beschriebenen Elementen, ohne vorheriger Ankündigung, zu verändern.


Referencia
GYME.101

Descripción
Barras Paralelas 2




< ALC 1200 mm

< ALC 2100 mm

Hormigón/Concrete/Betón/Betton Sohle



Hormigón/Concrete/Betón/Betton Sohle

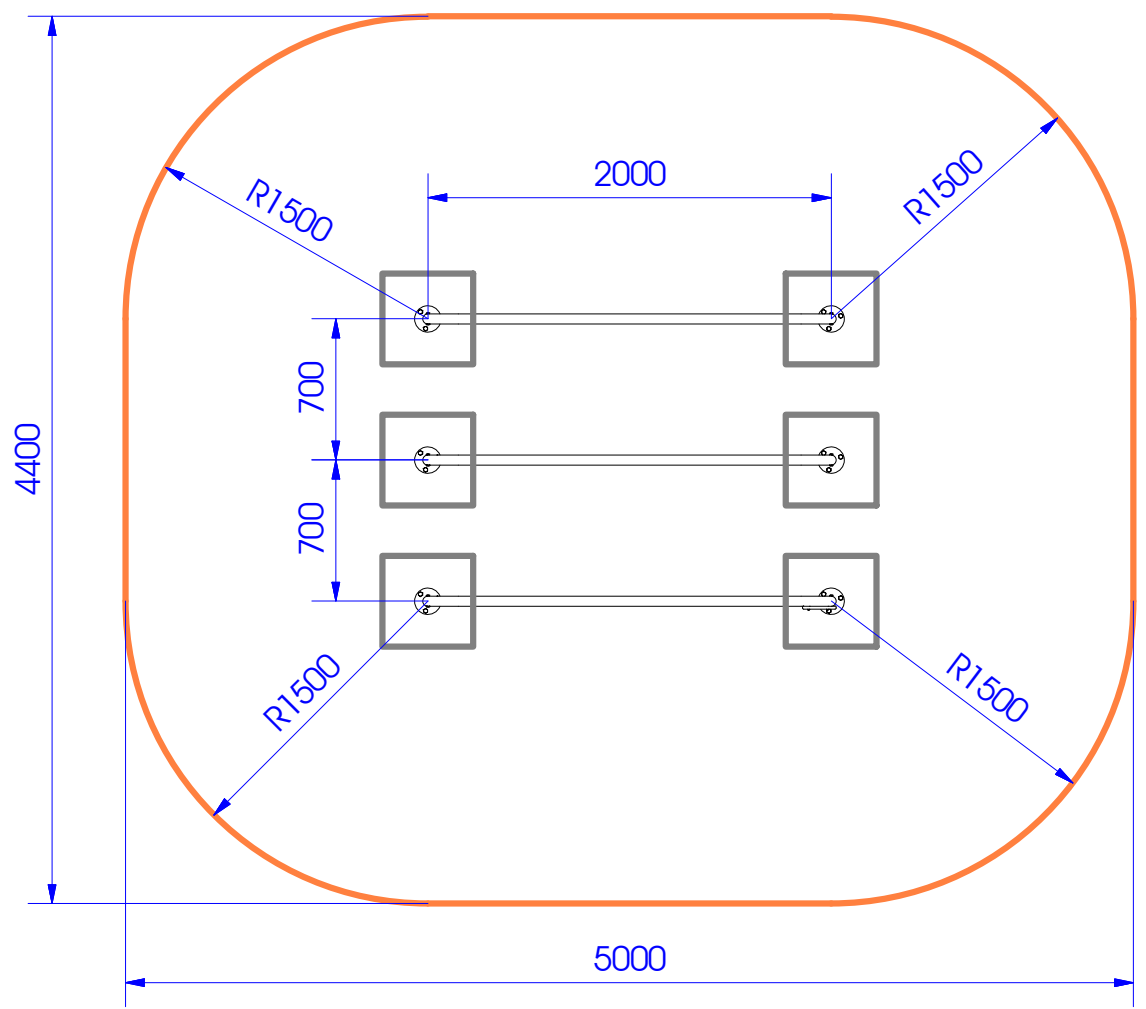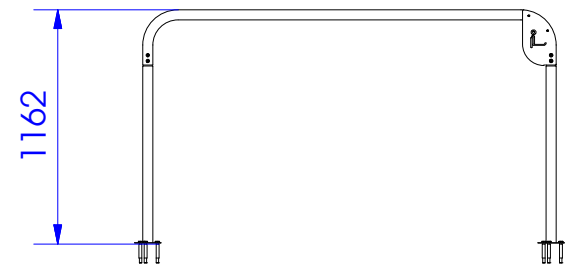

SUMALIM
PLAYGROUNDS